

新色発売


柔軟で軽量、耐薬品性に優れ、幅広い用途に使用できるチューブ

ARAMEC[®] FUチューブ



■特長

- ・内層が4フッ化系フッ素樹脂 (ETFE)、中間層がポリアミド樹脂 (PA)、外装がウレタン樹脂 (TPU) の一体化した透明の3層チューブです。
- ・極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。
- ・内層がETFEですので耐溶剤性や耐薬品性に優れています。
(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
- ・撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
- ・RoHS指令に適合しています。
- ・厚生省告示第370号の合成樹脂製器具または容器包装規格試験に適合しています。
- ・使用温度範囲-40~80℃/at20℃
- ・色は透明と黒の2種類をご用意しています。透明タイプには20m巻もございます。

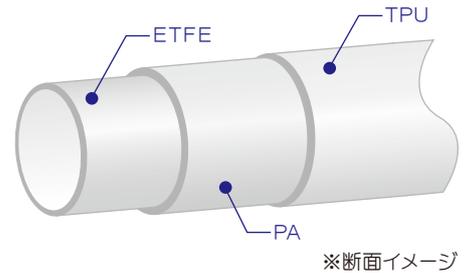

■使用用途例

- ・インク、溶剤、塗料配管から食品用配管まで幅広い用途に対応しています。

■規格

●20m巻タイプ

コード	内径 (mm)	外径 (mm)	曲げ半径 (mm)	使用圧力 (at20℃/Mpa)	色	定価 (円/巻)
1516-01	2	4	12<	<1.4	透明	¥ 5,800
-02	3	5	15<	<1.1	透明	¥ 6,500
-03	4	6	16<	<0.9	透明	¥ 7,000
-04	6	9	25<	<0.7	透明	¥12,000
-05	8	12	31<	<0.7	透明	¥19,600

●100m巻タイプ

コード	内径 (mm)	外径 (mm)	曲げ半径 (mm)	使用圧力 (at20℃/Mpa)	色	定価 (円/巻)
1517-01	2	4	12<	<1.4	透明	¥ 27,600
-03	4	6	16<	<0.9	透明	¥ 31,000
-04	6	8	38<	<0.6	透明	¥ 56,000
1518-03	4	6	17<	<0.9	黒	¥ 46,000
-04	6	8	38<	<0.6	黒	¥ 60,000
-06	8	12	46<	<0.7	黒	¥138,000

- 当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
- 製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
- 記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
- 使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

●記載内容は2012年5月現在のものです。

ARAM アラム株式会社

本社・営業部 〒530-0043 大阪市北区天満2-3-10 TEL.06 (6351) 8860(代) FAX.06 (6351) 8856(代)
 工業用品部 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-5 TEL.06 (6351) 8872(代) FAX.06 (6353) 1250(代)
 東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16 TEL.03 (3696) 4500(代) FAX.03 (3696) 4525
<http://www.aram.co.jp> e-mail:info@aram.co.jp

