


ブレイクアウェイ・カップリング BreakAway ポリアセタール

Colder Products Company から発売した新しいBreakAwayカップリングは安全で簡単に流体を転送させることができ、高価な製品の損失や機器のダメージを防ぎます。
ラッチ機構を押すことなく、接続をはずすことが出来ます。必要な時にただ引き抜くだけの簡単切り離し操作で、液漏れを最小限に抑えます。

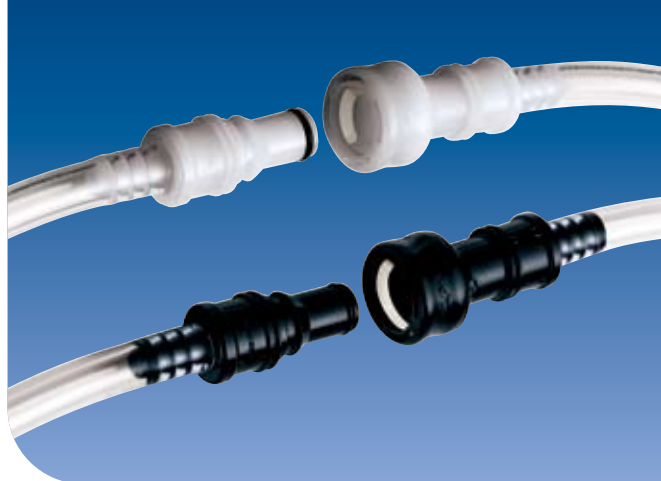

カップリング・ボディ

インライン（ホワイトアセタール）

①ホースバーブ

チューブサイズ 内径 (in)	内径 (mm)	弁付き	最大径 (mm)	全長 (mm)
1/4	6.4	BACD17004	23.3	58.1
3/8	9.5	BACD17006	23.3	58.1

パネルマウント（ホワイトアセタール）

②ホースバーブ

チューブサイズ 内径 (in)	内径 (mm)	弁付き	最大径 (mm)	全長 (mm)
1/4	6.4	BACD16004	23.3	58.1
3/8	9.5	BACD16006	23.3	58.1

インライン（ブラックアセタール）

③ホースバーブ

チューブサイズ 内径 (in)	内径 (mm)	弁付き	最大径 (mm)	全長 (mm)
1/4	6.4	BACD17004MBLK	23.3	58.1
3/8	9.5	BACD17006MBLK	23.3	58.1

パネルマウント（ブラックアセタール）

④ホースバーブ

チューブサイズ 内径 (in)	内径 (mm)	弁付き	最大径 (mm)	全長 (mm)
1/4	6.4	BACD16004MBLK	23.3	58.1
3/8	9.5	BACD16006MBLK	23.3	58.1

カップリング・インサート

インライン（ホワイトアセタール）

⑤ホースバーブ

チューブサイズ 内径 (in)	内径 (mm)	弁無し	弁付き	最大径 (mm)	全長 (mm)
1/4	6.4	BAC22004	BACD22004	14.7/17.5	40.1/53.3
3/8	9.5		BACD22006	17.5	53.3

インライン（ブラックアセタール）

⑥ホースバーブ

チューブサイズ 内径 (in)	内径 (mm)	弁無し	弁付き	最大径 (mm)	全長 (mm)
1/4	6.4	BAC22004MBLK	BACD22004MBLK	14.7/17.5	40.1/53.3
3/8	9.5		BACD22006MBLK	17.5	53.3



使用パネル孔 17.4mm パネル厚さ0.5～12.7