


ARAMEC[®]

スプリングが入った“強い”シリコンチューブ

シリコンSPチューブ



内部構造イメージ

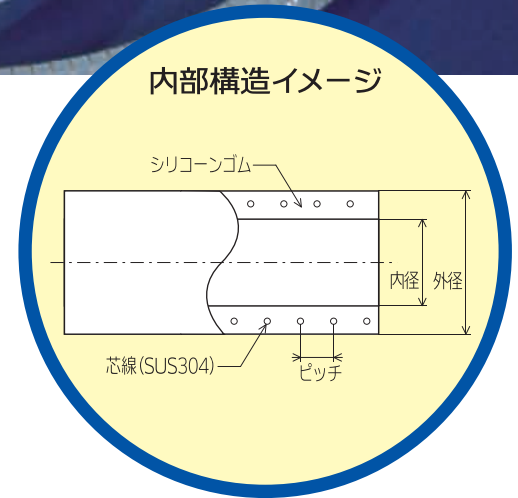

■特長

- ・スプリング入りのため扁平しづらく、腰折れが起こりません。
- ・材質がシリコンゴムであり、耐熱性、耐候性に優れています。
- ・有害物質を含まない、環境にやさしいチューブです。
- ・食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
(改正：平成18年厚生労働省告示第201号)

■使用用途

- ・理化学、環境分析機器、食品・飲料関連、一般工業用等に幅広くご使用いただけます。

■規格

コード	内径 (mm)	外径 (mm)	芯線径 (φ)	ピッチ (mm)	偏肉 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	参考重量 (g/M)	定尺 (M)	定価 (円/M)
1013-02	2	6	0.4	3.0	0.3以内	10.5	31	30	¥1,560
-04	4	9	0.4	3.5	0.4以内	11.0	60	30	¥1,720
-06	6	11	0.5	3.5	0.4以内	11.0	84	30	¥1,960
-08	8	13	0.5	4.0	0.4以内	16.0	100	20	¥2,460
-10	10	16	0.8	4.0	0.5以内	12.0	170	20	¥3,060
-12	12	18	0.8	4.5	0.5以内	16.0	215	15	¥3,420

■ゴム物性

項目	試験値(単位)
比重	1.17
硬さ	54(ショアA)
引張強さ	12(MPa)
伸び	570(%)

※上記の値は代表値であり、保証値ではありません。

- 当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、十分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。
- 製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関しまして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限定されます。
- 記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
- 使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

ARAM アラム株式会社

本社・営業部 〒530-0043 大阪市北区天満2-3-10 TEL.06(6351)8860(代) FAX.06(6351)8856(代)
 工業用品部 〒530-0043 大阪市北区天満2-15-5 TEL.06(6351)8872(代) FAX.06(6353)1250(代)
 東京営業所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸2-2-16 TEL.03(3696)4500(代) FAX.03(3696)4525
<http://www.aram.co.jp> e-mail:info@aram.co.jp

●記載内容は2012年5月現在のものです。